



■ 各部の名称・電池の交換方法
Name of each part / Instruction for the battery exchange

発売中

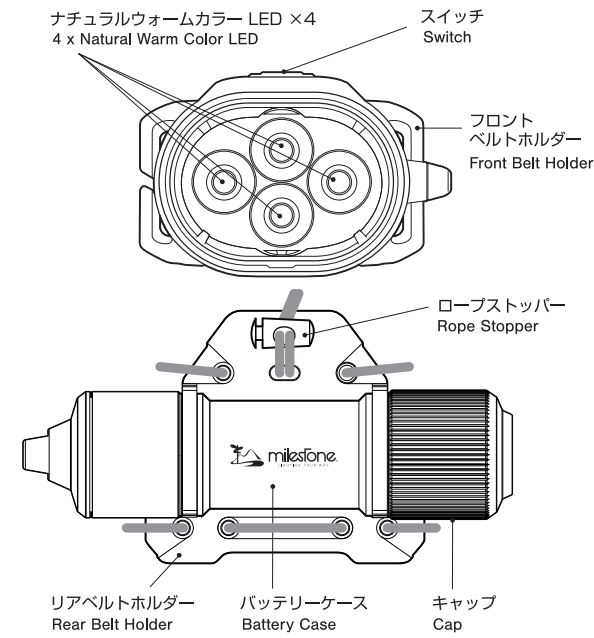


- ① バッテリーケースの「キャップ」を回して取り外します。
- ② MS-LB4 充電電池をケース内部の表示に従い ⊕ ⊖ 方向を間違えないよう注意して下図のようにセットします。

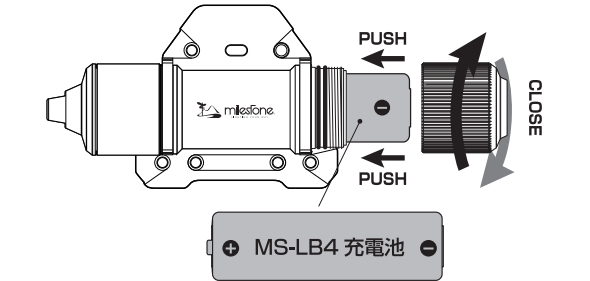

- ③ ケースをしっかり押さえ「キャップ」を回して閉じます。
- ※押し込みながら閉めなければ、空回りしますので、ご注意ください。
- (防水性を重視したダブルパッキン採用のため)
- ※ 必ずケースに隙間のないよう最後まで閉まっているのを確認の上ご使用下さい。


TIPS バッテリーケースはベルトホルダーから取り外すことができます。ベルトを外して使用する際にご活用ください。

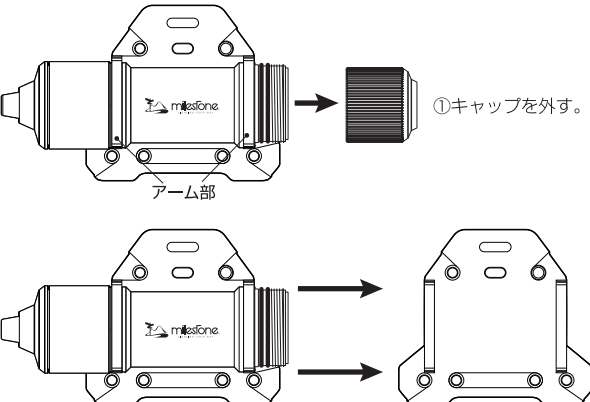

- ②リアベルトホルダーの「アーム部」を図の方向に動かして外します。



Smart Mobile
Battery PRO:
MS-LB4



スペアバッテリー『MS-LB4』
モバイルバッテリーとしても使用可能

5000mAh の大容量 3.6V リチウムイオン充電電池
USB- タイプ C ポートが電池本体に搭載されているため
付属のパワーバンクケーブルで、どこでも手軽に充電可能

本製品にも「MS-LB4」×1本「パワーバンクケーブル」×1本が付属しています。

注意 光源の直視は危険ですので絶対にお止め下さい。

※光源の LED の交換はできません。

■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	ナチュラルウォームカラー LED×4 4 x Natural Warm Color LED
明るさ (MS-LB4 使用時) BRIGHTNESS (With MS-LB4)	約 1100 ルーメン [ULTRA HIGH]† 1100 Lumens [ULTRA HIGH] 約 730 ルーメン [HIGH]† 730 Lumens [HIGH] 約 350 ルーメン [MID]† 350 Lumens [MID] 約 100 ルーメン [LOW]† 100 Lumens [LOW]
使用電池 BATTERIES	MS-LB4 専用リチウムバッテリー ×1 本 1 x MS-LB4 Battery Pack
電池寿命 (MS-LB3) RUNTIME (With MS-LB3)	LOW 約 76 時間 76hrs MID 約 19 時間 19 hrs HIGH 約 12 時間 12 hrs ULTRA HIGH 約 10 時間 10 hrs
照射距離※ BEAM DISTANCE	約 160m
本体サイズ BODY SIZE	約幅44×高さ36×奥行23mm (フロント部) 約幅102×径29mm (バッテリーケース)
本体質量 BODY WEIGHT	約 200 g (専用リチウムバッテリー込み) (With MS-LB4 Battery Pack)
防水性能 WATER RESISTANCE	IPX 4 (防沫形)


※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らす事のできる距離をいいます。

※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。


※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクター等による照射特性に応じて照射距離は変化します。

† 弊社テストデータを基にした平均値です (±15%) 点灯後 2 分ほどで徐々に明るさは減少していきます。

■ スイッチ操作図

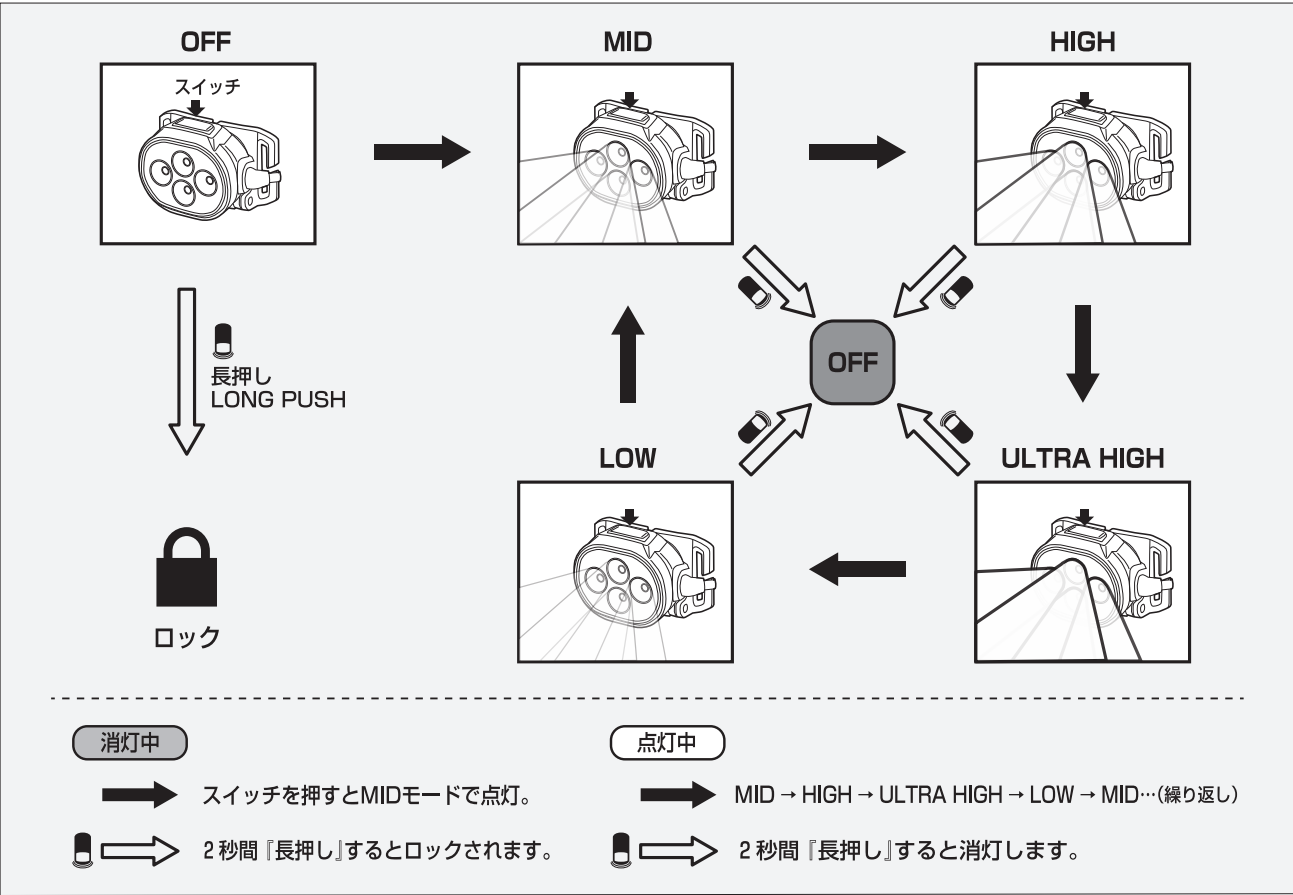


□ 付属品：ミドルヘッドベルトの取付方法

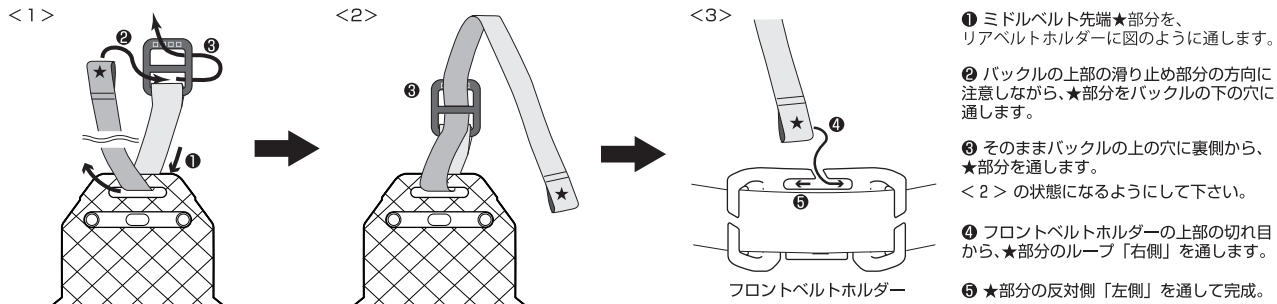

□ 付属品：MS-LB3 充電電池用アタッチメントパーツ

本品付属の MS-LB4 充電電池の他に、従来品の MS-LB3 充電電池を使用するには、付属の「アタッチメントパーツ」(銀色)を下図のようにセットします。

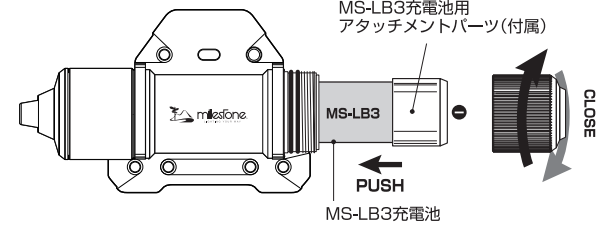

■ 電池交換の目安

電池残量が少なくなると、点灯させた際に LED が「3 回点滅」して LOW モードに移行します。また電池残量が 0 に近い場合には、「4 回点滅」した後、消灯します。

■ ロック機能 / Lock & Unlock Head Light

milestone® LED Head Lamp には便利なロック機能が付いています。誤作動防止の為、持ち運びの際等にご使用下さい。

ロックを有効にする。 “電源が OFF”の状態から、メイン/サブいずれかのスイッチを 2 秒間長押しします。



ロック中はスイッチを押しても、ロック稼働中の合図としてメインLEDが一度だけ点滅します。

ロックを解除する。 ロックを解除するには、メイン/サブいずれかのスイッチを 2 秒間長押しします。

