



■ 各部の名称・電池の交換方法 Name of each part / Instruction for the battery exchange

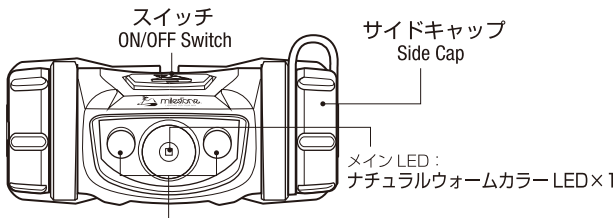


サブLED：クールホワイトLED×2
SUB LED：2x Cool White LED

- ① サイドキャップを反時計回りに回して開きます。
- ② 図のように電池を交換します。

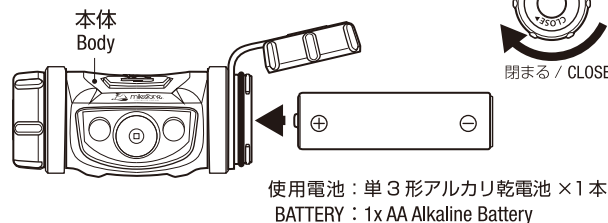

ベルトホルダー
Belt Holder

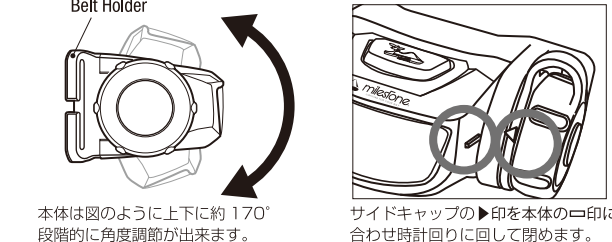

■ ロック機能について

milestone® LED Head Lamp には便利なロック機能が付いています。誤作動防止の為、持ち運びの際等にご使用下さい。

ロックを有効にする。 “電源が OFF”の状態から、スイッチを3秒間長押しします。




ロック中はスイッチを押しても、ロック稼働中の合図としてLEDが一度だけ点滅します。

ロックを解除する。 ロックを解除するには、スイッチを再度3秒間長押しします。



■ ヘッドベルトの取付方法

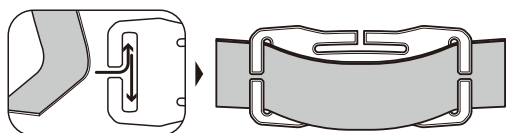


- ① ヘッドベルトをベルトホルダーの左右の切れ目から図のように通します。

■ 使用方法 / Instruction

- ・スイッチを1回押すとメインLEDが点灯します。
- ・スイッチを2回押す(3秒以内)とサブLEDが点灯します。
※3秒以上経過させた場合「メモリーウォッシュ機能」により次にボタンを押した際、消灯します。
- ・スイッチを再度押すと消灯します。
※スイッチを「長押し」する事でスマートコントロール機能が作動します。

Press the [ON/OFF Switch] Once to Turn the Main LED ON.
Press It Again, Then the Sub LED ON.
Press It Again, Then the Light Turn OFF.

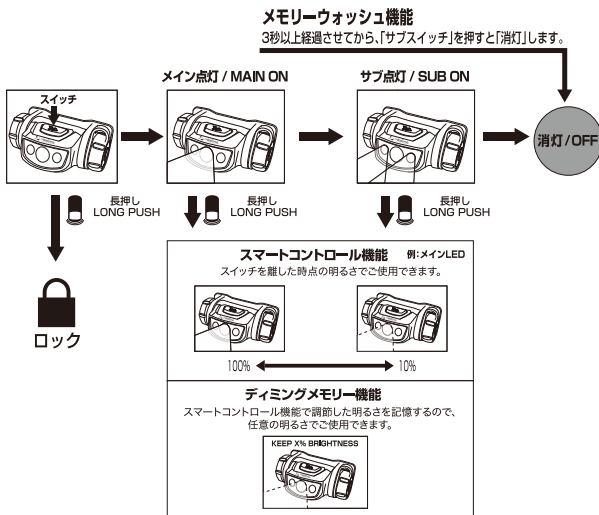

スマートコントロール機能

どの点灯状態からでもスイッチを「長押し」する事で、LEDの光量を100%~10%まで無段階に調節できます。

※ メインLED・サブ白色LED両方に対応。

ディミングメモリー機能

スマートコントロール機能で設定した明るさはメモリーされますので、再度点灯した際には設定した明るさでご利用できます。

※ 明るさを初期設定に戻したい場合は、電池を外した後スイッチを押します。

※メインLEDとサブLEDの同時点灯はできません。

■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	ナチュラルウォームカラーLED×1 1x Natural Warm Color LED クールホワイトLED×2 2x Cool White LED
明るさ BRIGHTNESS	約80ルーメン ナチュラルウォームカラーLED (100%時) [†] 80 Lumens Natural Warm Color LED (100%)
使用電池 BATTERIES	単3形アルカリ乾電池×1本 1x AA Alkaline Battery
電池寿命 (アルカリ電池使用時) RUNTIME (With Alkaline Battery)	メインLED 実用点灯約10時間 (10%時) Runtime: 10 hrs (10%) サブLED 実用点灯約3時間 (100%時) Runtime: 3 hrs (100%) サブLED 実用点灯約4時間 Runtime: 4 hrs
照射距離※ BEAM DISTANCE	約50m
本体サイズ BODY SIZE	約幅60×高さ25×奥行40mm
本体質量 BODY WEIGHT	約27g(本体のみ) 約70g(電池込み) (Without Battery) (With Batteries)
防水性能 WATER RESISTANCE	IPX5 (防噴流形)

※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らす事のできる距離をいいます。
※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクター等による照射特性に応じて照射距離は変化します。
†弊社テストデータに基づいた平均値です(±15%)

注意 光源の直視は危険ですから絶対にお止め下さい。
※光源のLEDの交換はできません。

