
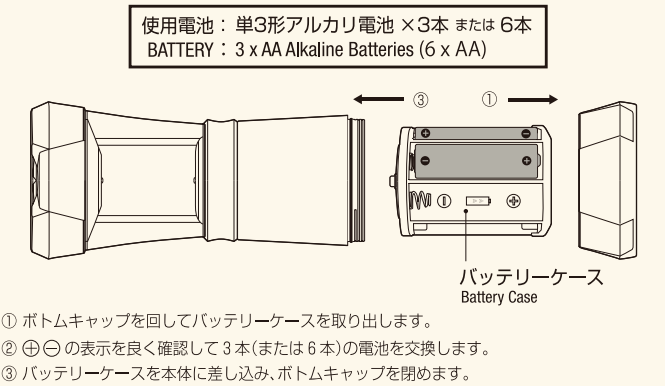



■ 各部の名称・電池の交換方法

Name of each part / Instruction for the battery exchange

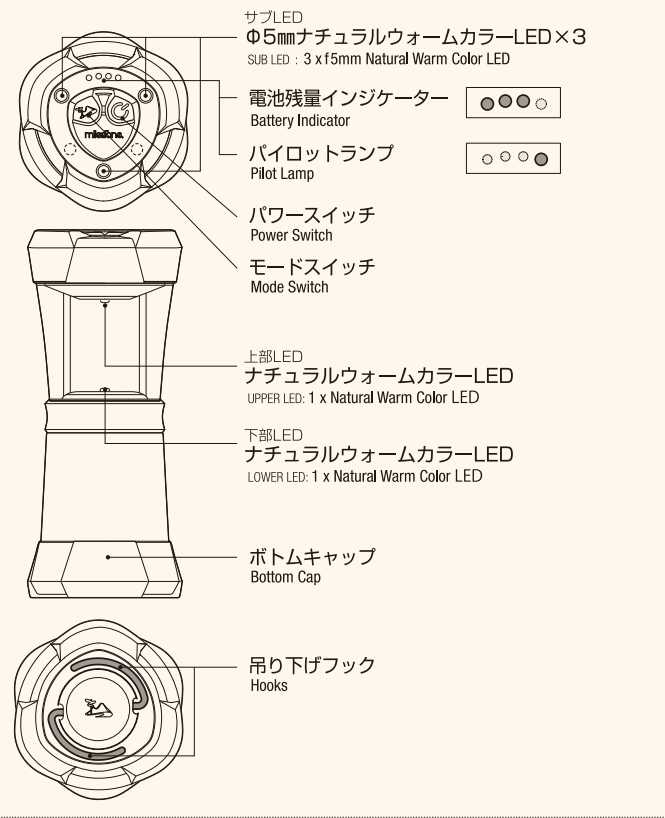


■ 2 ウェイ セル システム 2Way Cell System






milestone® ランタンには電池を 3 本でも 6 本でも使用できる機能があります。
6 本で電池寿命を最大にして使用する事も、3 本で手軽に使用する事もできます。

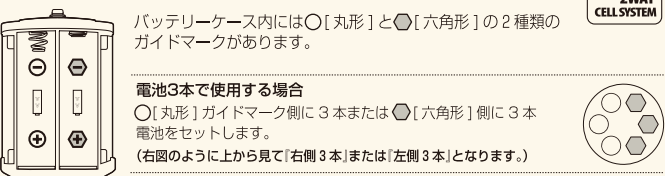

■ スイッチ操作図 各スイッチは下記のように操作します。

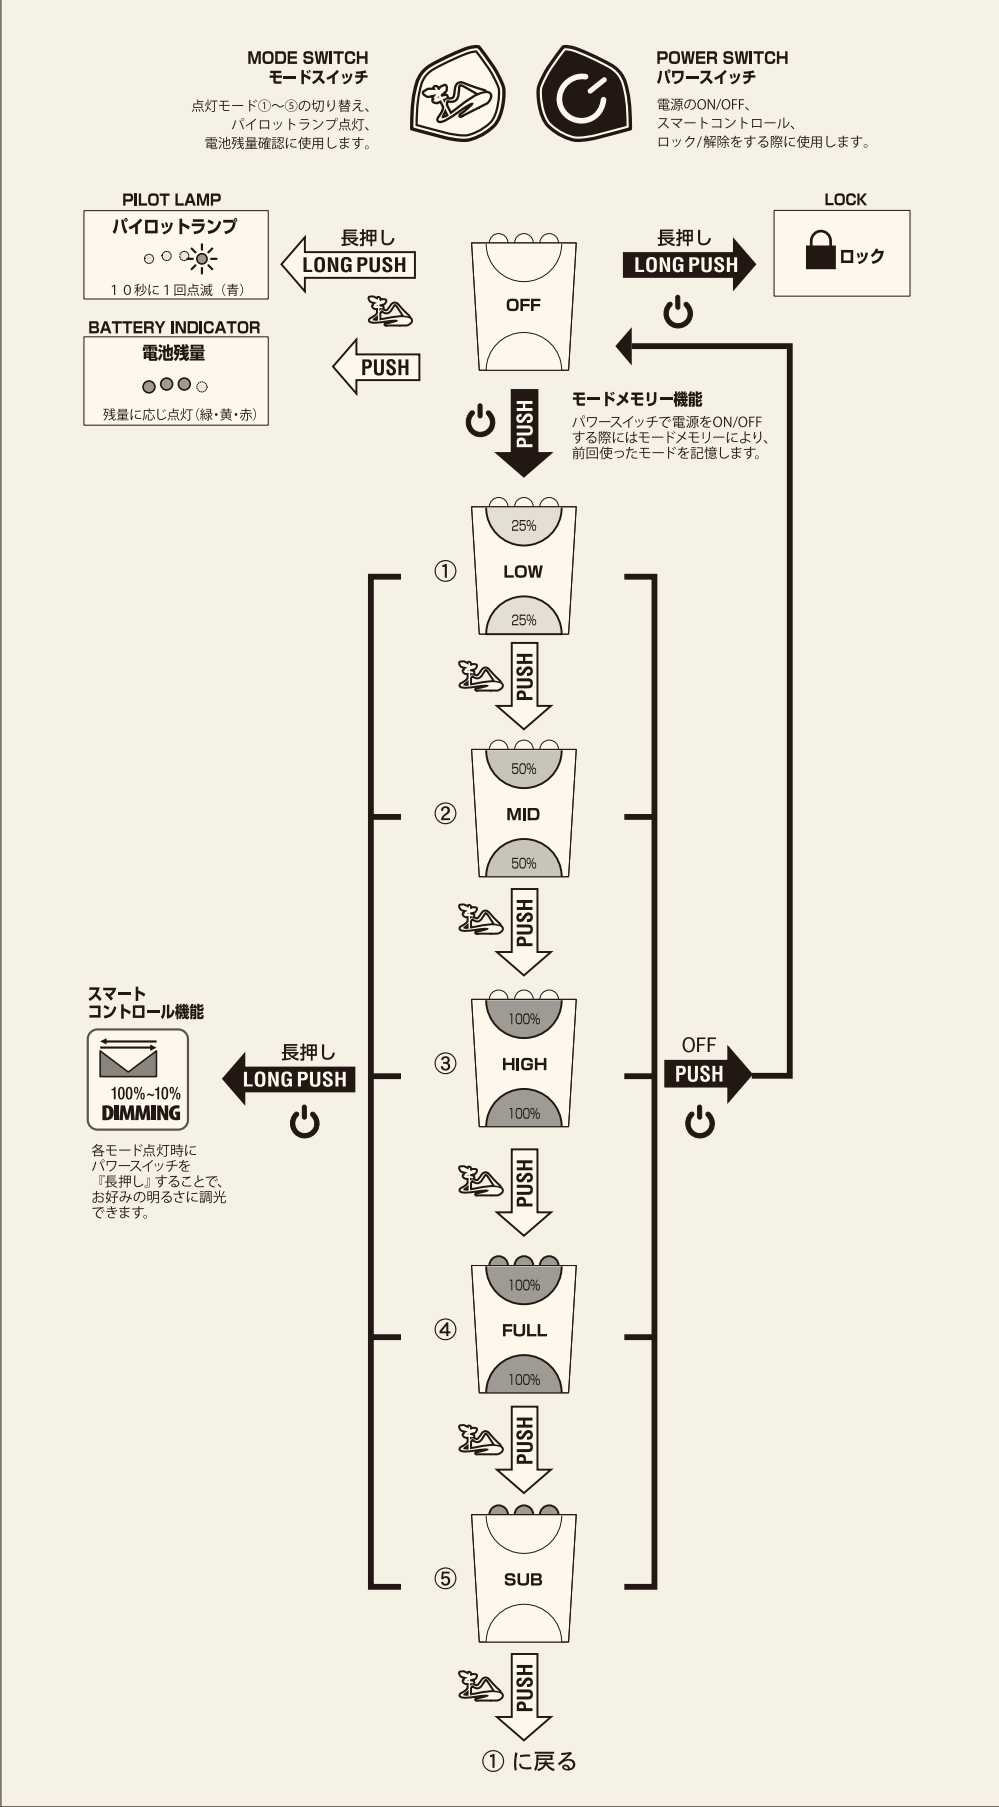

■ 使用方法 / Instruction

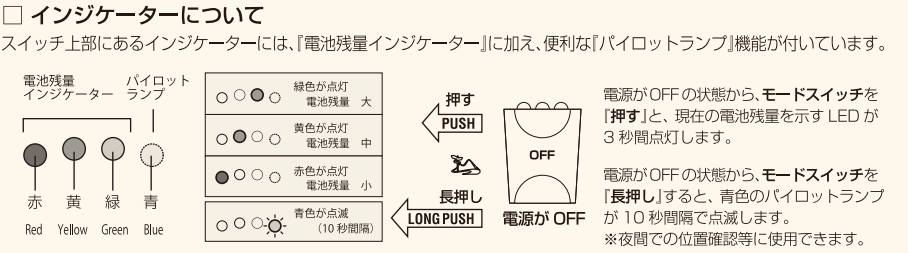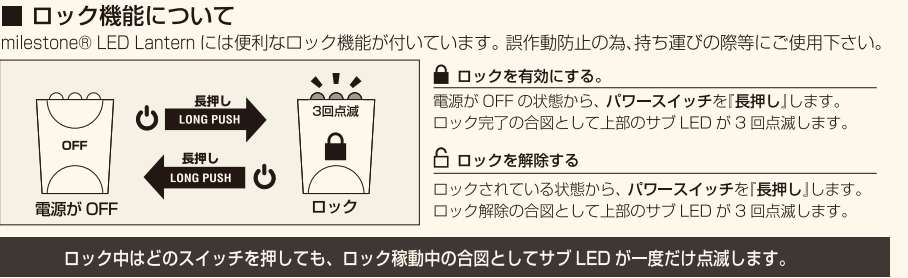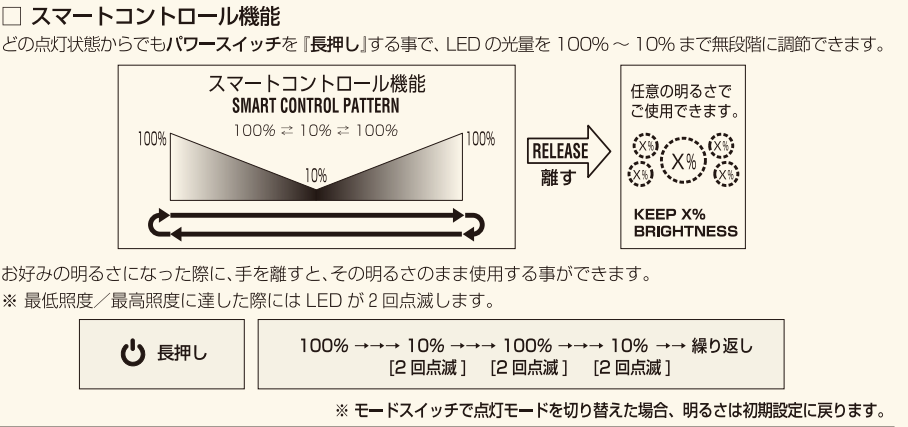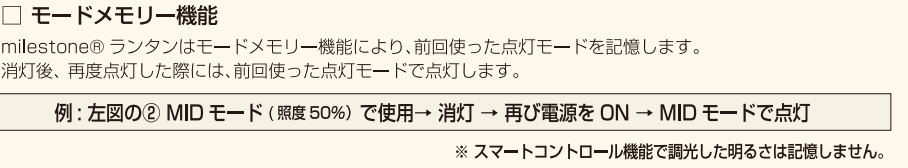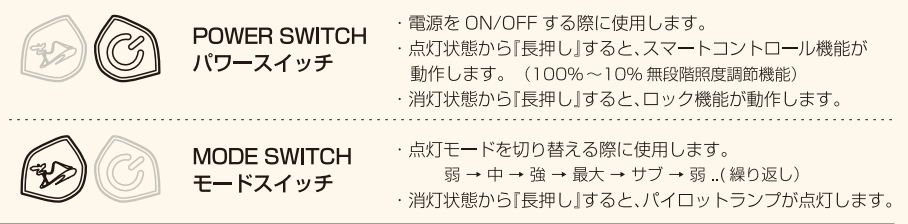

■ 仕様 / Specifications

※ 弊社テストデータを基にした平均値です (±15%)

使用 光 源 LIGHT SOURCE	ナチュラルウォームカラー LED×2 2x Natural Warm Color LED	ナチュラルウォームカラー 5mmLED×3 3x Natural Warm Color φ5mm LED
明 る さ BRIGHTNESS	約240ルーメン ナチュラル ウォーム カラー LED (HIGHモード時)† 240 Lumens Natural Warm Color LED (HIGH)	照射角度：約 270° Beam Angules : 270 degrees
使 用 電 池 BATTERIES	単3形アルカリ乾電池×3本 または6本 3 x AA (6 x AA) Alkaline Batteries	
電 池 寿 命 RUNTIME	約 58時間 (LOWモード時) 約 38時間 (MIDモード時) 約 28時間 (HIGHモード時) 58 hrs (LOW) 38 hrs (MID) 28 hrs (HIGH)	※電池6本使用時
本 体 サ イ ズ BODY SIZE	約 幅72 × 高さ167 × 奥行72mm	約 285g (本体のみ) 約 350g (電池3本使用時) 約 420g (電池6本使用時)
防 水 性 能 WATER RESISTANCE	IPX 6 (耐水形)	