


■ 各部の名称・使用方法 / Name of each part · Instruction



- ① MS-LB4充電電池を機器から取り外し、USB TYPE-C ケーブル (電池側)を接続します。
- ② ケーブルが電源に接続されると、インジケータが赤色に点灯します。

充電インジケータの動作

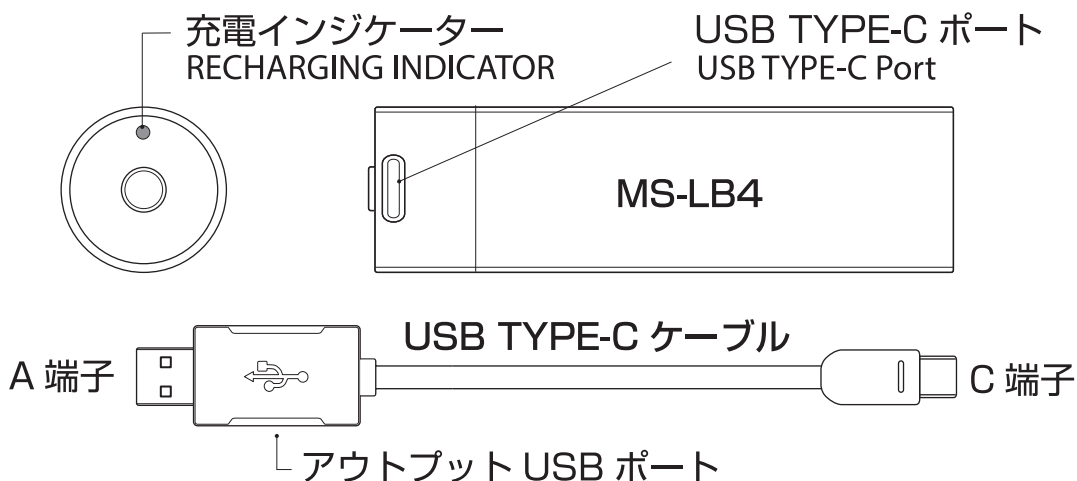

充電中 (赤) 充電完了 (緑)

充電時間：約 5.5 時間

Charging Time : 5.5 hrs


[5V (DC) / 1A での充電時]

※ご使用のUSB充電器によって異なる場合があります。

❗ USB ポートに水滴が付いた状態での充電はおやめ下さい。

❗ 必ず 5V の充電器をご使用ください、
過充電を内部安全装置が察知すると、安全のため電池機能が停止されます。


□ パワーバンクとしての使用方法 USB タイプを問わず本機からスマートフォン等に電気を供給できます。

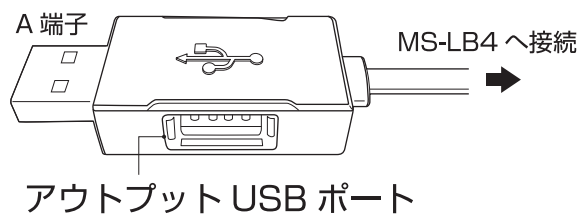

① 付属の USB-TYPE-Cケーブル(c端子)を MS-LB4 の USB TYPE-Cポートに接続し A端子には何も繋いでいない状態にします。

② 付属の USB-TYPE-Cケーブル側面の ”アウトプット USBポート” に、ご使用機器の充電用ケーブルを接続します。

↑ 接続

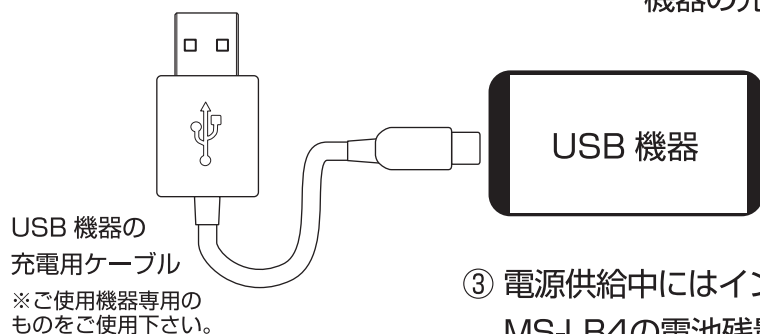

充電インジケータの動作



送電中 (青) 容量切れ

- ③ 電源供給中にはインジケータが青色に点灯します。
MS-LB4の電池残量が無くなると、消灯します。

※ 正常に動作していない際にはインジケータが赤色で点滅します。正しく接続されているかをご確認下さい。