




■ 各部の名称・充電方法 Name of each part / Instruction for the battery changing

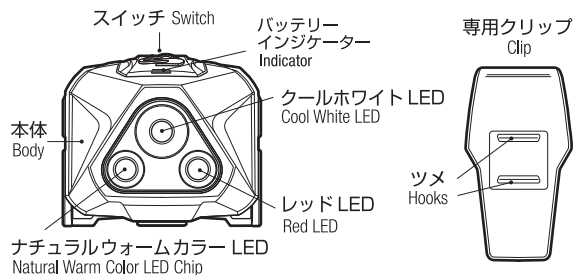

- ① 本体底面の USBポートのカバーを開きます。
- ② 下図のように付属の USBケーブルを USBポートに差し込み充電を開始します。

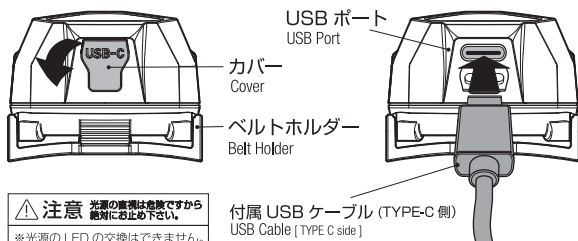

- ② ケーブルが電源に接続されると、インジケーターが赤色に点灯します。

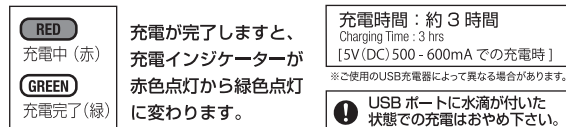

□ バッテリー インジケーターの動作

ライト点灯中には、電池残量インジケーターとして以下のように動作します。



電池残量がなくなった際の警告

電池残量が完全に無くなると、スイッチを押した時、1回点滅します。直ちに充電を行って下さい。

■ ロック機能について / Key Lock

Milestone® LED Head Lamp には便利なロック機能が付いています。誤作動防止の為、持ち運びの際等にご使用下さい。

ロックを有効にする。 “電源が OFF”の状態から、スイッチを 2 秒間長押しします。→ インジケーターが“赤色”で 2 回点滅してロックされます。



ロック中はスイッチを押しても、ロック稼働中の合図としてインジケーターが赤色で2回点滅します。


ロックを解除する。 ロックの状態から、スイッチを再度 2 秒間長押しします。→ インジケーターが“緑色”で 2 回点滅してロックが解除されます。

□ 付属品：クリップの使用法

クリップの裏面のツメ部分をベルトホルダーのホール部に合わせ、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。




取り外す際にはベルトホルダーをしっかりと押さえながら、クリップの端を裏から強く押し上げます。

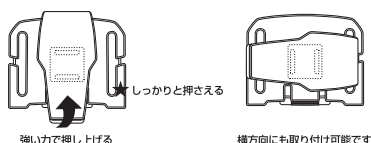

■ 使用方法 / Instruction


メモリーウォッシュ機能

各モードで点灯中に 2 秒以上経過させてから、「スイッチ」を押すと「消灯」します。

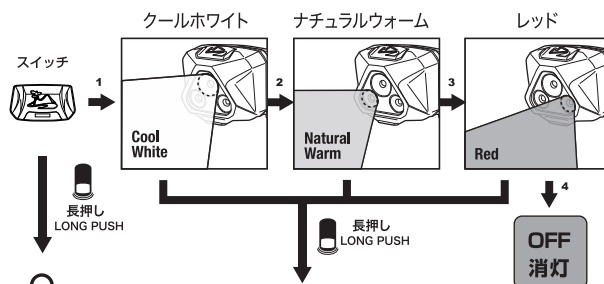

スマートコントロール機能

スイッチを離した時点の明るさでご利用できます。



ディミングメモリー機能



ディミングメモリー機能

いずれかのLED点灯中にスイッチを「長押し」することで、スマートコントロール機能が動作し、100%~5%の範囲で明るさを設定できます。設定した明るさは、メモリーされます。再度点灯した際には、設定した明るさでご利用できます。



エマージェンシーチャージ機能

LED点灯中にもUSBケーブルを接続し充電することができます。その際にはLEDは「10%光量」で点灯します。緊急時や、長時間のご使用の際にモバイルバッテリーを使用して、灯りを無くすことなくご利用できます。


■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	クールホワイトLED×1 1x Cool White LED ナチュラルウォームカラーLED×1 1x Natural Warm Color LED レッドLED×1 1x Red LED	
明るさ BRIGHTNESS	約420 ルーメン (クールホワイト100%点灯時) † 420 Lumens (Cool White 100%) 約190 ルーメン (ナチュラルウォームカラー100%点灯時) † 190 Lumens (Natural Warm 100%) 約15 ルーメン (レッド100%点灯時) † 15 Lumens (Red 100%)	
使用電池 BATTERIES	リチウムイオンポリマー充電電池 [Li-Po 600mA] (内蔵) Lithium-ion Polymer Battery 600mA (Included)	
点灯時間 BURN TIME	クールホワイト Cool White 約2時間 (100%) 2 Hours (100%)	約18時間 (5%) 18 Hours (5%)
	ナチュラルウォームカラー Natural Warm Color 約3.5時間 (100%) 3.5 Hours (100%)	約13時間 (5%) 13 Hours (5%)
	レッド Red 約12時間 (100%) 12 Hours (100%)	約48時間 (5%) 48 Hours (5%)
照射距離※ BEAM DISTANCE	約120m (クールホワイト100%点灯時)	
本体サイズ BODY SIZE	約幅40×高さ33×奥行25mm	
本体質量 BODY WEIGHT	約48g (ベルト含)	
防水性能 WATER RESISTANCE	IPX 4 相当	

※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らす事のできる距離をいいます。
※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度、湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクター等による照射特性に応じて照射距離は変化します。
†弊社テストデータを基にした平均値です (±15%)

□ 付属品：ヘッドベルトの取付方法

ヘッドベルトをベルトホルダーの中央の切れ目から図のように通します。

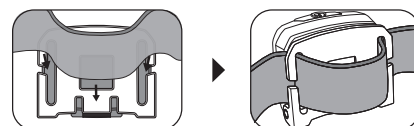

リチウムイオンポリマー充電電池 [Li-Po] 廃棄時の注意

milestone® MS-G3 は、リチウムイオンポリマー充電電池を内蔵しています。【一般家庭ゴミとしての廃棄はできません。】

機器から充電電池を取り外し、ショート防止のため絶縁テープ等で端部を絶縁した後、充電式電池リサイクル協力店へお渡しいただくか、リサイクルボックス等をご利用下さい。